

NPMV-C011D
NPMV-C011D

一入一出
一入二出


输入：毫伏
输出：4~20mA

PC


技术参数

- 供电电源：18V DC 60V DC
- 工作功耗：0.8W 24V
1.2W 24V
- 输入信号：0 20mV
- 输出信号：4 20mA
- 允许负载：R_L
- 转换精度：± 0.1%F.S.
- 温度漂移：30ppm/
- 响应时间：
- 电磁兼容：IEC 61326-3-1
- 介电强度： / /
- 绝缘电阻： / /
- 工作温度：-20 +60
- 储存温度：-40 +80
- 规格尺寸：12.8mm× 110mm× 117mm
- 输出状态：


0V/mA
110% 0mA~20mA
0mA 22mA

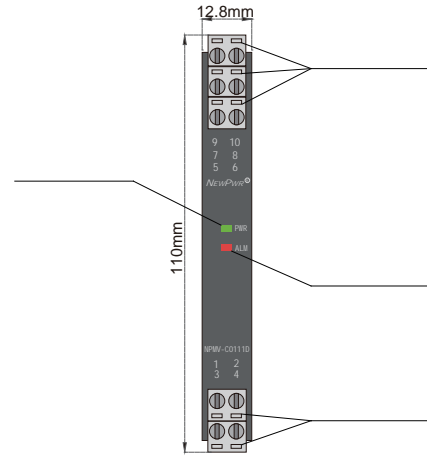

接线图

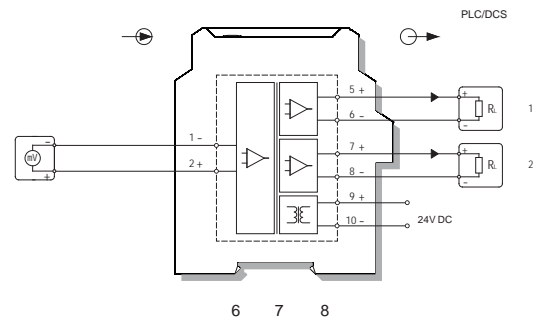

型号命名规则

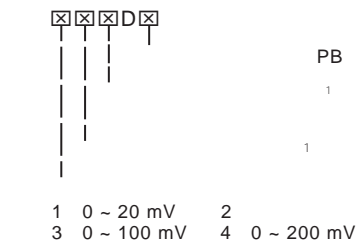

1	4~20mA
3	0~10mA
6	0~20mA